



방음 박스 KCS시리즈

드라이 펌프용 방음 박스

더 고요함을 추구하고 방음성, 기능성에 충실한
오리온 방음 박스.
(드라이 펌프용 방음 박스)



특징


- 펌프 원음에서 5~10dB의 감음 효과가 있습니다.
- 앞면 패널 또는 후면 패널의 탈착으로 펌프의 정비를 쉽게 합니다.
- 전동 팬들의 강제 환기로 박스 내의 온도 상승을 억제합니다.

사양

형식	배관접속구경	전원			허용 주위온도 ℃	환기용 팬 모터 W	중량 kg	부속부품
		단상		삼상				
		100/200V	200V	220V				
		50/60Hz	50/60Hz	60Hz				
KHA 시리즈 용 KCS21A-0□□1	Rp 3/4	○	○		0~35	11/15.5	21	펌프 접속용 배관 부품 세트
KRF08A·KRF15A용 KCS31A-0□□1·3	Rp 3/4	○	○		0~35	11/15.5	22	펌프 접속용 배관 부품 세트
KRF25A·KRF40A용 KHA750·750A용 KCS61A-0□□1·3	Rp 3/4	○	○		0~35	11/15.5	32	펌프 접속용 배관 부품 세트
KRF70용 KCS70-□-01	R1	—	○		0~35	25	75	펌프 접속용 배관 부품 세트
KRF110용 KCS110-□-01	R1 1/4	—	○		0~35	25	90	펌프 접속용 배관 부품 세트

※ 드라이 펌프 본체는 별매가 됩니다. ※ 방음 박스에는 경보 회로용 온도 조절 장치를 내장하고 있습니다. 이 온도 조절 장치를 사용하여 경보 회로를 설치 해주세요. ※ KHA750,750A는 KCS61A-0121에 내장 가능하지만, 옵션의 접속 배관 부품 세트가 필요합니다. ※ 캐스터 장착의 경우는 옵션 부품의 캐스터 세트를 요청해서 받기 바랍니다. (KCS21A, 31A, 61A대용, ※상세 사양에 대해서는 반드시 사양서에서 확인 바랍니다.

형식설명

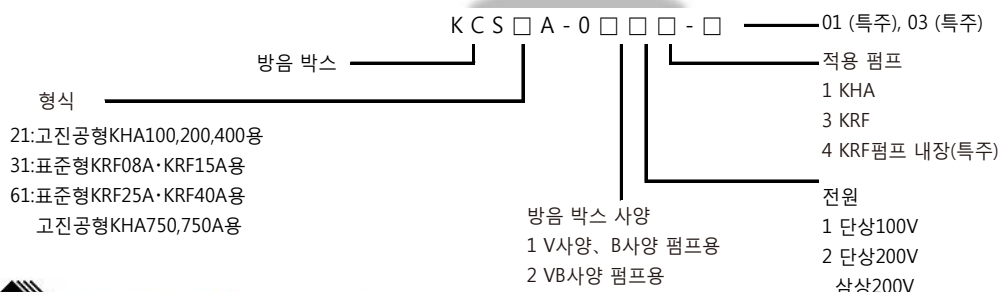

(주) 오리온 코리아

대표이사 김 익 현

경기도 평택시 모곡동 436-2

사업자등록번호 : 125 - 81 - 69229



www.orionkorea.co.kr

www.orionkikai.co.jp